Groupe Carrières de Mouen

ROCHES ET DERIVES

101 rue du Général Leclerc - 14790 VERSON
Tel. 02.31.26.25.66 - Fax. 02.31.26.77.42

Fiche Technique Produit

Engagement du 02/10/2017 au 01/04/2018

CODE 534M : Grave Traitée 0/20 à 5%

Producteur : **GKM - Carrières de Mouen**
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	*20*	*NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier*	*MTLHR2G2*

	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Incertitude U	1	3	3	3	3	4	4	4	2	1	0.3	0
V.S.S.+U	12.0	26.0	34.0	57.0	69.0	79.0	91.0	98.0	100.0	100.0	5.80	6.0
V.S.S.	11.0	23.0	31.0	54.0	66.0	75.0	87.0	94.0	100.0	100.0	5.50	6.0
V.S.I.	3.5	8.0	11.0	23.0	32.0	42.0	55.0	70.0	85.0	100.0	4.75	5.0
V.S.I.-U	2.5	5.0	8.0	20.0	29.0	38.0	51.0	66.0	83.0	99.0	4.45	5.0

Partie informative

Résultats de production

	du 01/07/15 au 01/07/17											
	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Maximum	10.6	17.7	24.5	43.9	54.5	70.3	74.1	90.7	98.0	100.0	5.22	5.8
Fuseau de fabrication	11.0	18.7	24.0	42.2	55.3	65.5	75.7	91.3	99.1	100.0	5.24	5.8
Moyenne Xf	9.6	16.1	21.2	38.0	50.4	59.9	70.9	88.0	95.8	100.0	5.16	5.5
Fuseau de fabrication	8.3	13.4	18.5	33.8	45.6	54.4	66.2	84.6	92.4	100.0	5.09	5.1
Minimum	7.5	12.3	18.2	33.9	46.9	55.3	65.1	85.5	89.9	100.0	5.10	5.2
Ecart-type	1.09	2.12	2.19	3.38	3.89	4.44	3.78	2.67	2.68	0.00	0.060	0.30
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

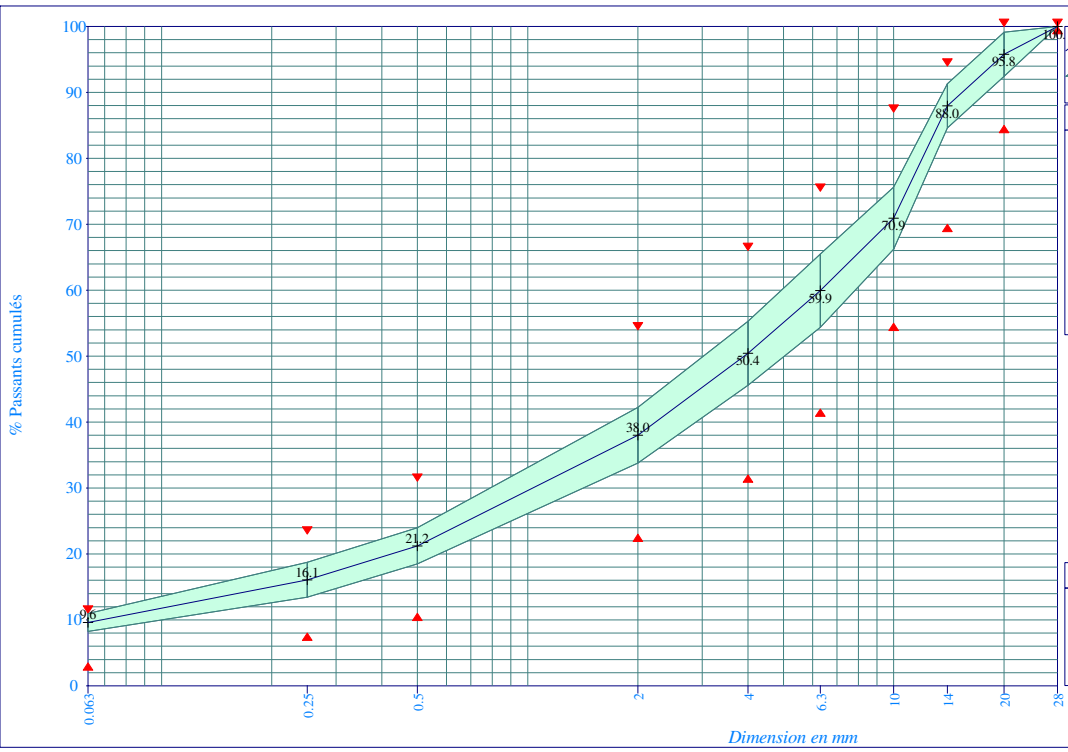

Moyenne
Fuseau de fabrication
NF EN 14227-5:MTLHR2G2

Autres caractéristiques	
Classe mécanique à 360 j	T3
Classe mécanique à 60 j	T2
Compacité moyenne	0.82 >0.8
Densité Sèche Optimum	2.22
E60 / E360	0.70
Masse Volumique Réelle du mélange	2.71
Rt 60 / Rt 360	0.65
Teneur en eau optimale Compactage Proctor	5.50

Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN

WIL 11.00.4.88 (c) Arcade 1996,2013